



ART. E584B




ART. E685B





ART. E686B

Utensili necessari / Tools needed / Outils nécessaires / Werkzeuge benötigt / Instrumentos necesarios

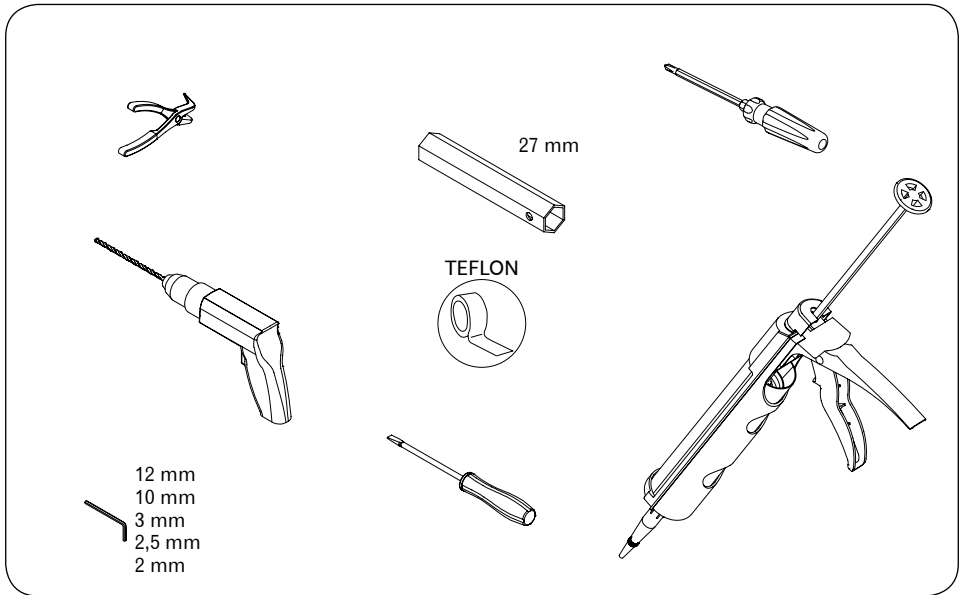


Indice / Index / Index / Übersicht / Índice

E584B Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa.....	4
Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes.....	7
E685B Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa.....	8
Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes.....	11
E686B Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa.....	12
Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes.....	16
Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche Auswechseln del Kartusche / Sustitucion del cartucho.....	17
Sostituzione deviatore / Diverter Replacement / Remplacement de inverseur / Auswechseln der Umsteller / Sustitucion del distribudor.....	19
Pulizia valvola di non ritorno / Cleaning backflow prevention valve / Nettoyage clapet anti-rétour / Reinigung Rückschlagventil / Limpieza válvula anti-retorno.....	21
Dati tecnici / Technical data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Datos Técnicos.....	22

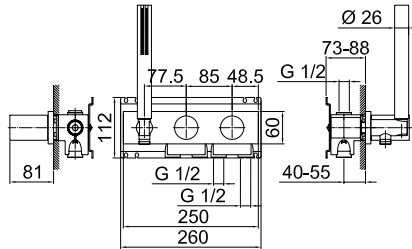


ART. E584B


Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa




1.




2.



3.



4.




5.

Miscelatore - Mixer -
Mitigeur - Mischer - Mezclador


Etichetta indicazione montaggio miscelatore
Label indication mounting mixer
Mitigeur montage indication de l'étiquette
Label-Indikation Montage Mischer
Mezclador de montaje indicación Label




- Siliconare uniformemente su tutto il perimetro il corpo incasso fino al rivestimento esterno della parete. E' possibile utilizzare anche altri tipi di isolante a seconda delle necessità.
- Place some silicon uniformly around the edge of the built-in body until the outer wall. Other types of insulation may be used as needed.
- Appliquer du silicone de façon uniforme sur tout le périmètre du corps encastré jusqu'au revêtement extérieur de la paroi. Il est possible d'utiliser d'autres types d'isolant en fonction des besoins.
- Den gesamten Umfang des Einbaukörpers bis zur Außenverkleidung der Wand mit Silikon abdichten. In Abhängigkeit von den Erfordernissen besteht die Möglichkeit zur Verwendung anderer Isolationsmittel.
- Aplicar silicona uniformemente en todo el perímetro del cuerpo a empotrar hasta el revestimiento externo de la pared. También se pueden utilizar otros tipos de aislantes de acuerdo con las necesidades.

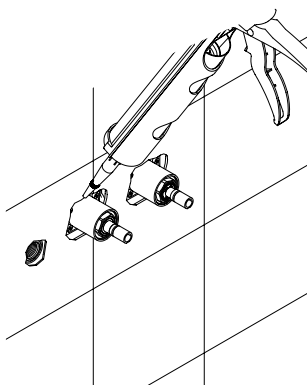


6.

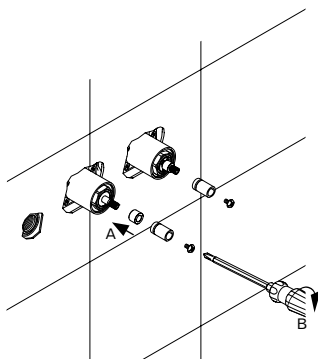


7.

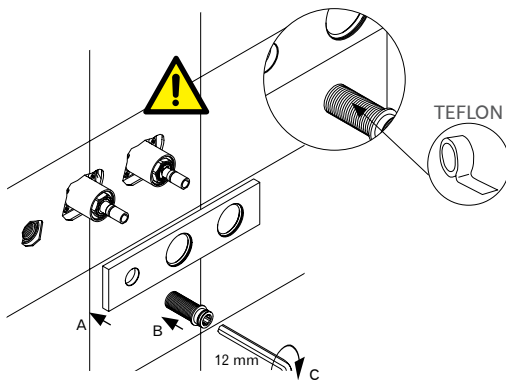


8.

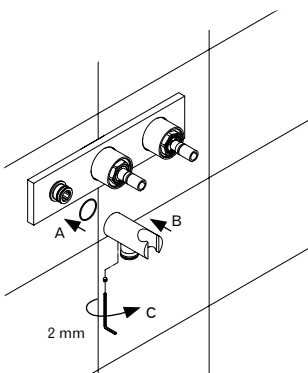


9.

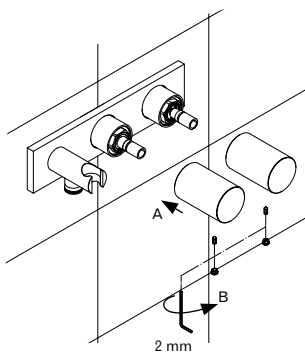

10.


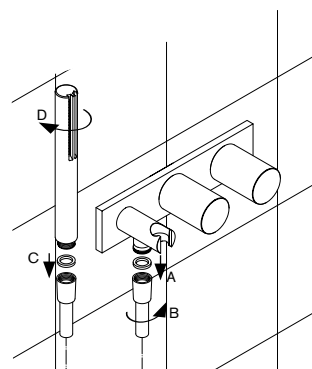




11.

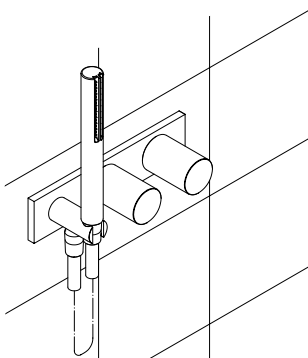

12.


Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes

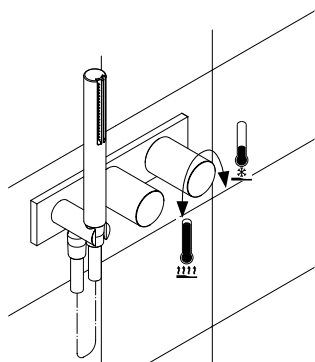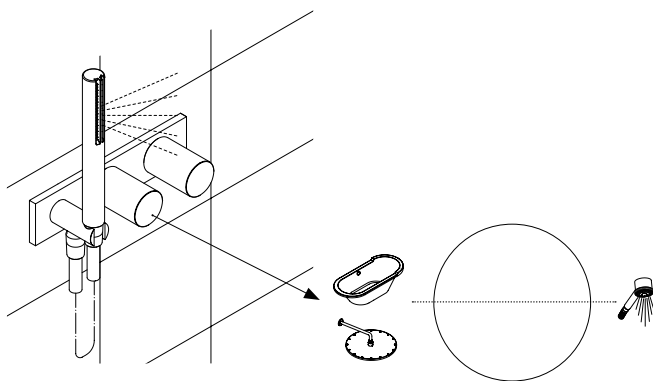1.2.

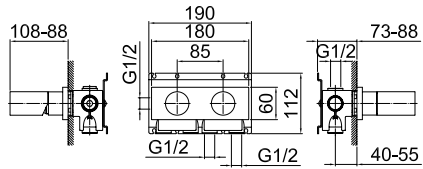


ART. E685B


Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa




1.




2.



3.



4.



5.

Miscelatore - Mixer -
Mitigeur - Mischer - Mezclador

Etichetta indicazione montaggio miscelatore
Label indication mounting mixer
Mitigeur montage indication de l'étiquette
Label-Indikation Montage Mischer
Mezclador de montaje indicación Label




• Siliconare uniformemente su tutto il perimetro il corpo incasso fino al rivestimento esterno della parete. E' possibile utilizzare anche altri tipi di isolante a seconda delle necessità.

• Place some silicon uniformly around the edge of the built-in body until the outer wall. Other types of insulation may be used as needed.


• Appliquer du silicone de façon uniforme sur tout le périmètre du corps encastré jusqu'au revêtement extérieur de la paroi. Il est possible d'utiliser d'autres types d'isolant en fonction des besoins.

• Den gesamten Umfang des Einbaukörpers bis zur Außenverkleidung der Wand mit Silikon abdichten. In Abhängigkeit von den Erfordernissen besteht die Möglichkeit zur Verwendung anderer Isolationsmittel.


• Aplicar silicona uniformemente en todo el perímetro del cuerpo a empotrar hasta el revestimiento externo de la pared. También se pueden utilizar otros tipos de aislantes de acuerdo con las necesidades.

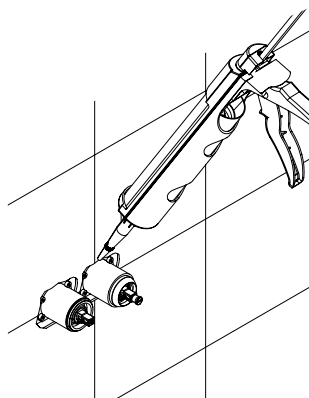


6.

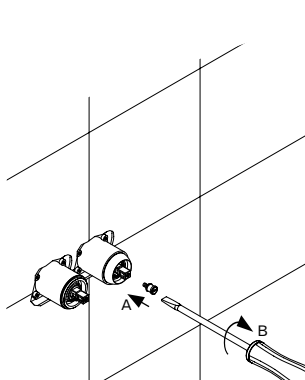


7.

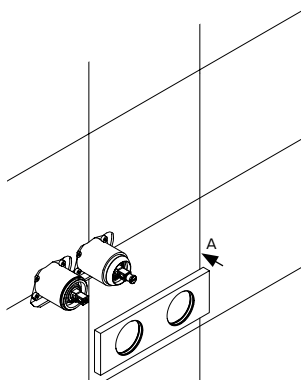

8.



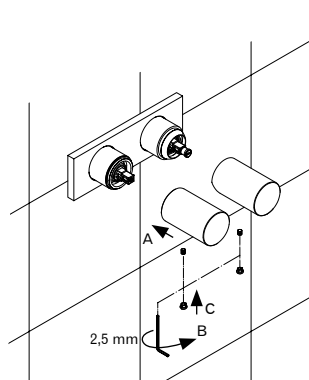




9.

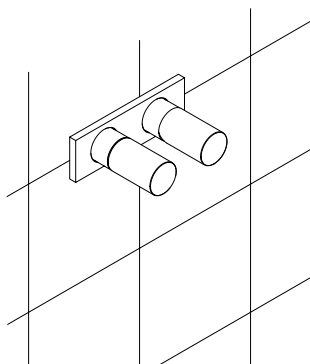

10.


Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes

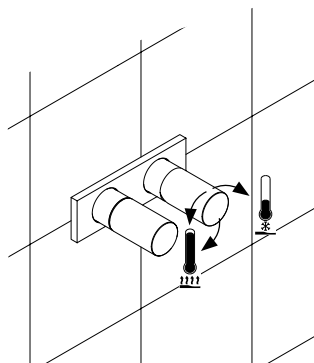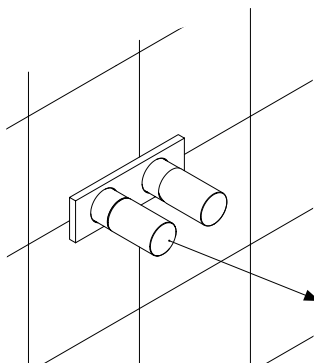1.2.




ART. E686B


Parte esterna / External pieces / Parties externes / Up-Teil / Parte externa




1.




2.




3.




4.




5.

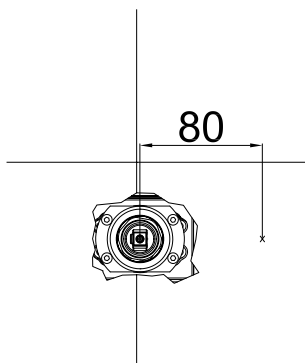


6A.

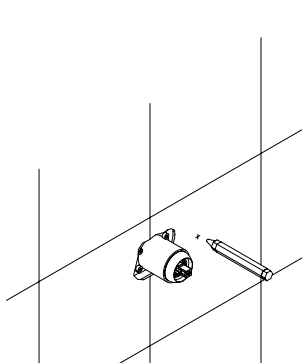


6B.

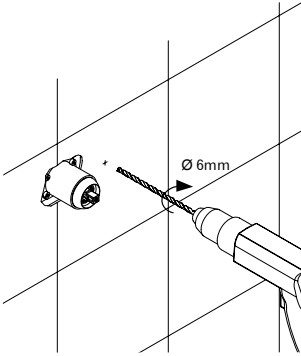

7.

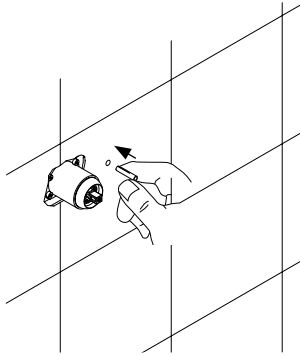


8.

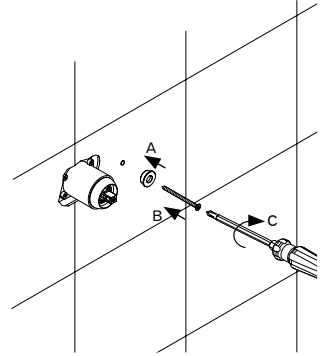


9.




- Siliconare uniformemente su tutto il perimetro il corpo incasso fino al rivestimento esterno della parete. E' possibile utilizzare anche altri tipi di isolante a seconda delle necessità.
- Place some silicon uniformly around the edge of the built-in body until the outer wall. Other types of insulation may be used as needed.
- Appliquer du silicone de façon uniforme sur tout le périmètre du corps encastré jusqu'au revêtement extérieur de la paroi. Il est possible d'utiliser d'autres types d'isolant en fonction des besoins.
- Den gesamten Umfang des Einbaukörpers bis zur Außenverkleidung der Wand mit Silikon abdichten. In Abhängigkeit von den Erfordernissen besteht die Möglichkeit zur Verwendung anderer Isolationsmittel.
- Aplicar silicona uniformemente en todo el perímetro del cuerpo a empotrar hasta el revestimiento externo de la pared. También se pueden utilizar otros tipos de aislantes de acuerdo con las necesidades.

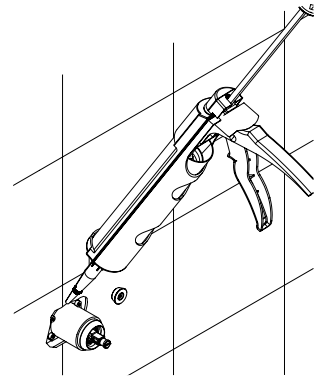


10.

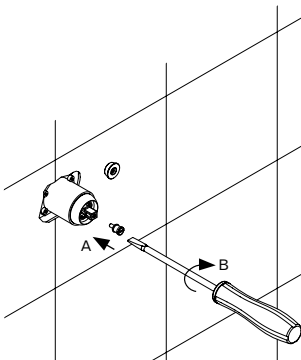


11.

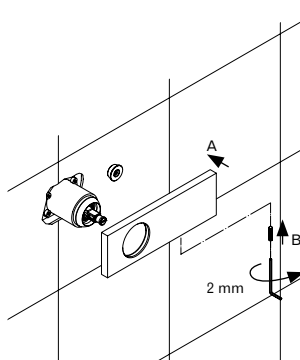

12.

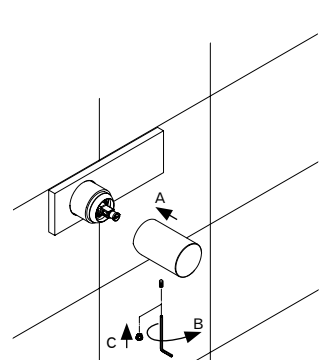


13.




14.

Regolazioni / Adjustments / Ajustements / Anpassungen / Ajustes




1.

Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche
Auswechseln del Kartusche / Sustitucion del cartucho
 Per art. E584B

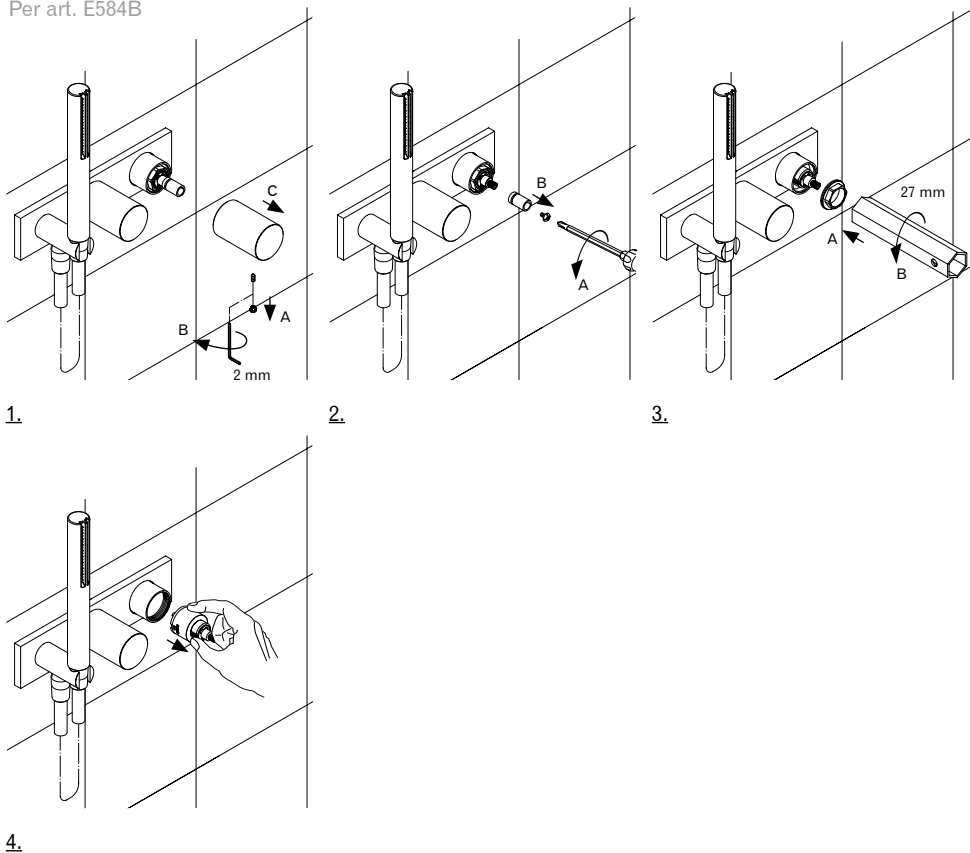


Rimontare seguendo il procedimento inverso (4-3-2-1).
 Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1).
 Re-installer au contraire du procédé (4-3-2-1).
 Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (4-3-2-1).
 Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1).


Sostituzione cartuccia / Cartridge replacement / Remplacement de la cartouche
 Auswechseln del Kartusche / Sustitucion del cartucho
 Per art. E685B - E686B




1.




2.



3.



4.



5.

Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1).


Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1).

Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1).

Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1).

Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1).

Sostituzione deviatore / Diverter replacement / Remplacement de inverseur /
 Auswechseln der Umsteller / Sostitucion del distribudor
 Per art. E584B

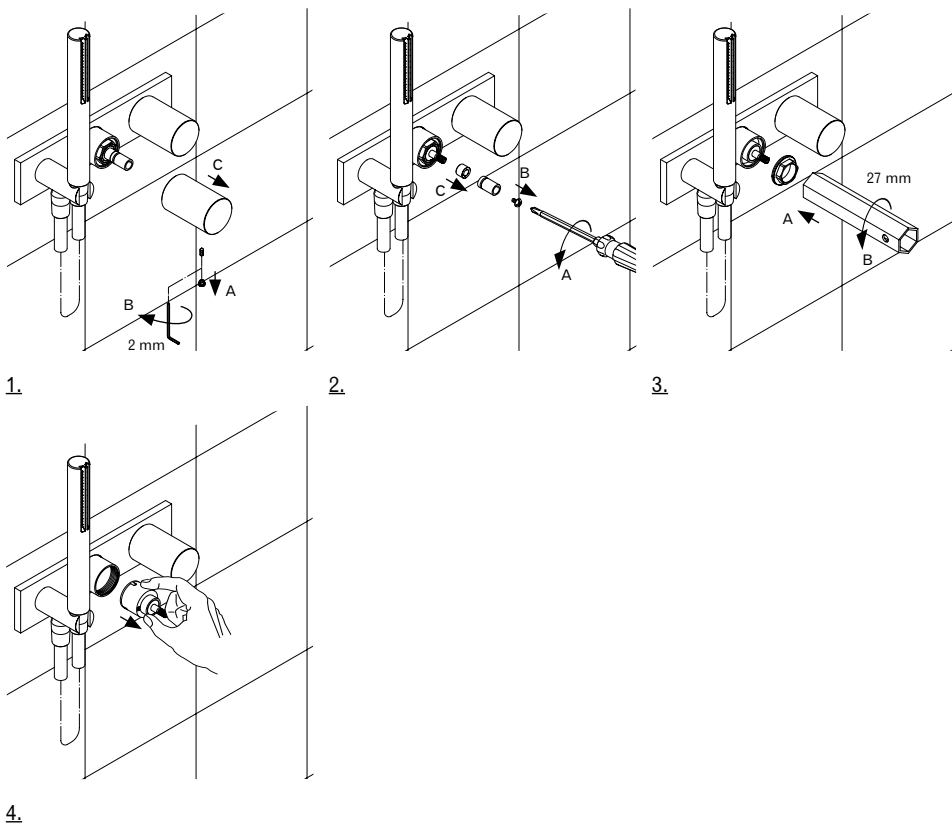

Rimontare seguendo il procedimento inverso (4-3-2-1).


Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1).

Re-installer au contraire du procédé (4-3-2-1).

Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (4-3-2-1).

Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1).

Sostituzione deviatore / Diverter replacement / Remplacement de inverseur /
Auswechseln der Umsteller / Sostitucion del distribudor
Per art. E685B - E686B

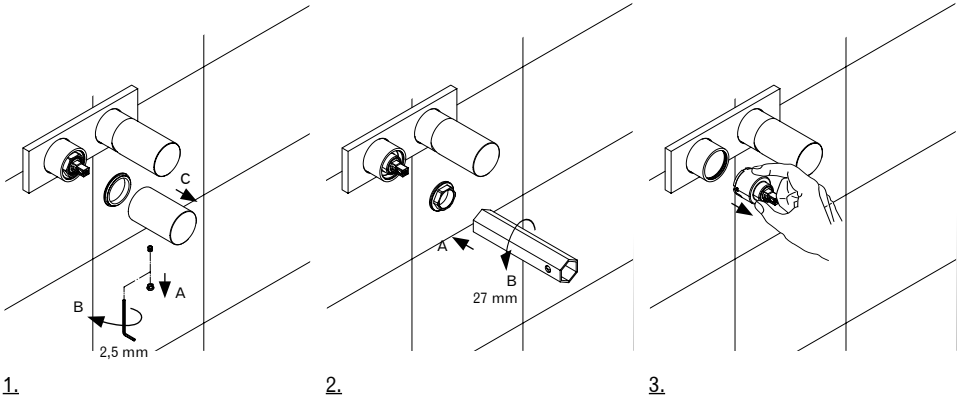

Rimontare seguendo il procedimento inverso (3-2-1).


Replace following the instructions in reverse order (3-2-1).

Re-installer au contraire du procédé (3-2-1).


Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (3-2-1).

Colocar según el procedimiento inverso (3-2-1).


Pulizia valvola di non ritorno / Cleaning backflow prevention valve / Nettoyage clapet anti-rétour
 Reinigung Rückschlagventil / Limpieza válvula anti-retorno
 Per art. E584B

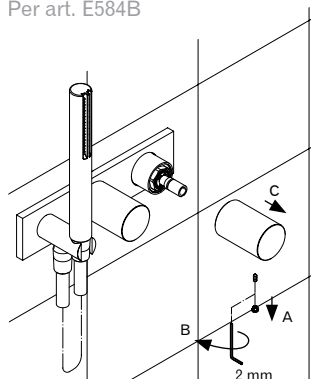


1.

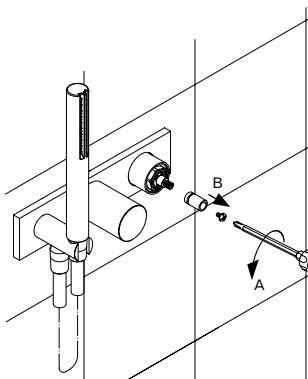


2.

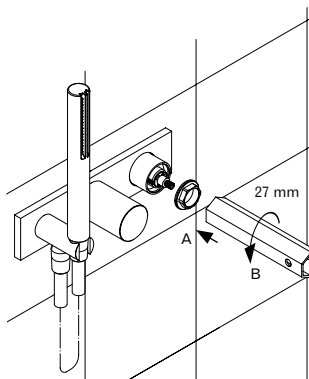


3.

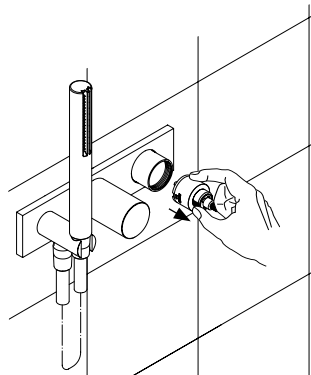

4.

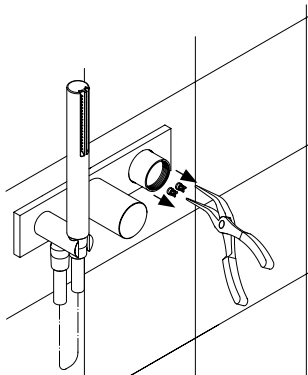

5.



6.

Rimontare seguendo il procedimento inverso (5-4-3-2-1).
 Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1).
 Re-installer au contraire du procédé (5-4-3-2-1).
 Die umgekehrte Vorgehensweise folgen um die Teil wieder zu installieren (5-4-3-2-1).
 Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1).

Dati tecnici

Pressione minima.....	1 BAR
Pressione massima.....	10 BAR
Pressione di esercizio consigliata.....	2-5 BAR
Temperatura massima.....	80°
Temperatura massima consigliata.....	65°
Differenza massima di pressione in arrivo (calda - fredda).....	1.5 BAR

Applicazioni

Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.

Avvertenze

Prima di installare é necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione.

Ricordarsi che l'acqua calda deve essere

SEMPRE collegata al tubetto o flessibile di

SINISTRA.

Technische Daten

Minimum druck.....	1 BAR
Höchste druck.....	10 BAR
Empfehlener druck.....	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur.....	80°
Empfehlener höchste Wassertemperatur.....	65°
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt).....	1.5 BAR

Betriebsanweisungen

Diese Mischer sind sowie für Heisswasserspeicher als auch für Durchlaufhitzer geeignet.

Note

Die Verbindungsröhre vor der Montage sorgfältig putzen.

Das warme Wasser muss **IMMER** mit dem linken

RÖHRCHEN ODER Flexschlauch verbunden werden

ITALY.

Technical data

Minimum pressure.....	1 BAR
Maximum pressure.....	10 BAR
Recommended working pressure.....	2-5 BAR
Maximum water temperature.....	80°
Maximum water temperature recommended.....	65°
Maximum in-let pressure difference (hot - cold).....	1.5 BAR

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.

Remember that the hot water supply must **ALWAYS** be connected to the tube on the **LEFT**.

GERMANY.

Datos Técnicos

Pression mínima.....	1 BAR
Pression máxima.....	10 BAR
Pression de trabajo aconsejada.....	2-5 BAR
Temperatura máxima.....	80°
Temperatura máxima aconsejada.....	65°
Diferencial maxima de presiún de entrada (caliente - fria).....	1.5 BAR

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.

Recuerde que el agua caliente debe ser **SIEMPRE** conectada al tubo o flexo de la **IZQUIERDA**.

ENGLAND.

Caractéristiques techniques

Pression minimum.....	1 BAR
Pression maximum.....	10 BAR
Pression optimale de service.....	2-5 BAR
Température maximum.....	80°
Température maximum optimale.....	65°
Différence maximum de Pression d'arrivée (chaud - froid).....	1.5 BAR

Mode d'emploi

Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

Note

Il est indispensable que les raccords d'alimentation soient purgés avant la mise en place de l'appareil.

Se rappeler que l'eau chaude doit être **TOUJOURS** liée au petit tuyau ou au flexible de **GAUCHE**.

SPAIN.

FRANCE.

Cura del prodotto

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua.

Non usare mai in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso il produttore non risponderà del danno.

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti e accessori.

I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

ITALY**Advice on product care**

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Data, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

ENGLAND**Conseils pour l'entretien du produit**

La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau.

Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniacque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers.

ATTENTION! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

FRANCE**Pflege hinweise unserer artikel**

Zur Reinigung empfehlen wir Wasser und flüssige Seife.

Verwenden Sie bitte nie flüssige Reinigungsmittel, die Schmirgel, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton, Bleichlauge, Desinfektionsmittel u.s.w. enthalten.

WARNUNG! Der Gebrauch solcher Mittel kann unsere Artikel beschädigen und in diesem Fall gewährt Hersteller keine Garantie.

Der Hersteller behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen an seinen Produkten und Zubehörteilen ohne Vorbescheid vorzunehmen. Katalogangaben sowie Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind unverbindlich.

GERMANY**Consejos para el cuidado del producto**


La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danar irremediabilmente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso.


La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.

SPAIN




**Australian Standard
Installation**

Products shall be installed in accordance with AS/NZS 3500 series of standards.
Installer shall ensure that the flow controlled aerator is tightened to prevent removal by hand.




ART. D184A



ART. D185A

Utensili necessari / Tools needed / Outils nécessaires / Werkzeuge benötigt / Instrumentos necesarios


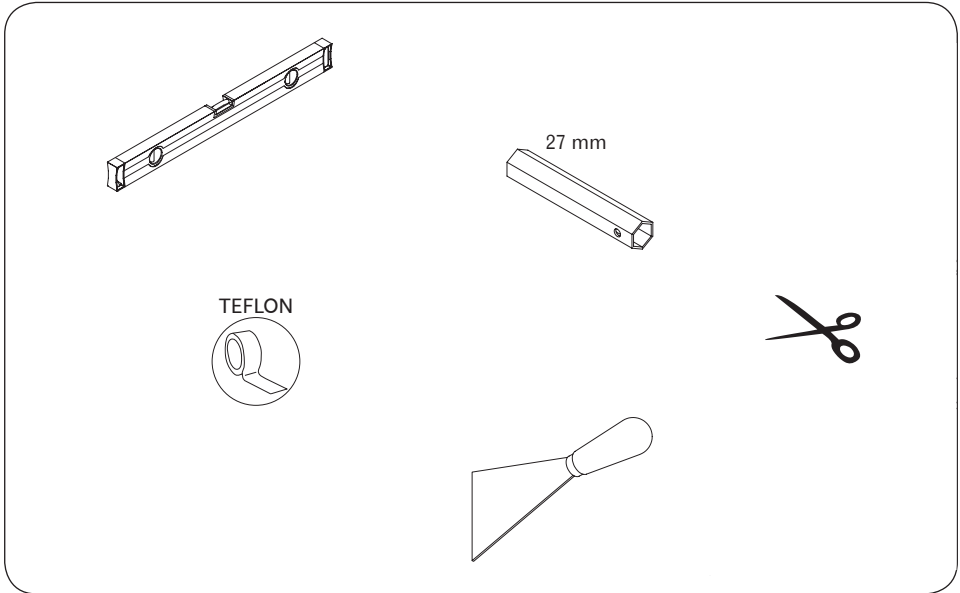


Contenuto della confezione / Package Contents / Contenu de l'emballage / Packungsinhalt / Contenido del paquete




Indice / Index / Index / Übersicht / Índice

D184A Parte incasso / Built-in pieces / Parties à encastrer / Eingebaute Stüke / Pedazos incorporados.....	4
Specifihe per profondità incasso / Specifications for depth of inset / Spécifications pour la profondeur d'encastrement / Angaben für Einbautiefe / Especificación para la profundidad de empotrado.....	7
Indicazioni per rivestimento esterno / Indications for external finish / Indications pour revêtement externe / Anweisung für Außenfertigstellung / Indicaciones para el recubrimiento exterior.....	10
D185A Parte incasso / Built-in pieces / Parties à encastrer / Eingebaute Stüke / Pedazos incorporados.....	12
Specifihe per profondità incasso / Specifications for depth of inset / Spécifications pour la profondeur d'encastrement / Angaben für Einbautiefe / Especificación para la profundidad de empotrado.....	15
Indicazioni per rivestimento esterno / Indications for external finish / Indications pour revêtement externe / Anweisung für Außenfertigstellung / Indicaciones para el recubrimiento exterior.....	18
Dati tecnici / Technical data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Datos Técnicos.....	21

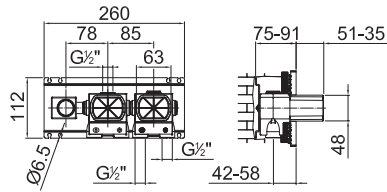


ART. D184A

Parte incasso / Built-in pieces / Partier à encastrer / Eingebaute Stüke /
Pedazos incorporados




1.


- Localizzazione entrata ed uscita acqua (utilizzare del teflon sui filetti delle tubazioni):
- Position input and water outlet (use Teflon on the pipe threads):
- Localisation de l'entrée et de la sortie de l'eau (utiliser du téflon sur les filets des tuyaux) :
- Lokalisierung des Wasserein- und austritts (hierzu Teflon auf den Rohrgewinden verwenden):
- Localización entrada y salida de agua (utilizar teflón en las roscas de las tuberías):




2.




- Con l'ausilio di una livella posizionare correttamente il corpo incasso sia in orizzontale che in verticale seguendo le specifiche delle figure seguenti prestando particolare attenzione alla profondità d'incasso minima e massima riportate sulle etichette poste sulla protezione.
- With the help of a level, correctly position the built-in body both horizontally and vertically according to the specifications of the following indications, paying particular attention to the minimum and maximum mounting depth information on labels on the protective covering.
- À l'aide d'un niveau, placer correctement le corps à encastrer aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale en suivant les caractéristiques des figures ci-dessous et en prêtant attention à la profondeur d'encastrement minimum et maximum indiquées sur les étiquettes placées sur la protection.
- Mithilfe einer Wasserwaage den Einbaukörper sowohl horizontal als auch vertikal korrekt positionieren und hierbei die nachfolgenden spezifischen Abbildungen befolgen. Unbedingt die auf den Etiketten der Schutzvorrichtungen ersichtliche minimale und maximale Einbautiefe einhalten.
- Con la ayuda de un nivel, posicionar correctamente el cuerpo a empotrar de manera horizontal y vertical siguiendo las indicaciones de las figuras a continuación prestando especial atención a la profundidad del empotrado mínimo y máximo indicada en las etiquetas ubicadas en la protección.

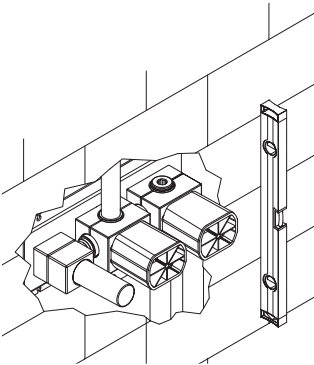

3.

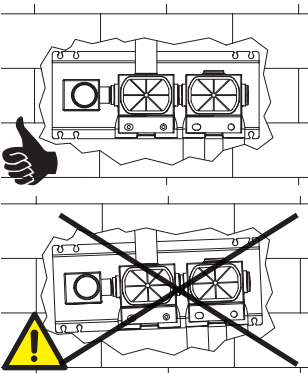


4A.

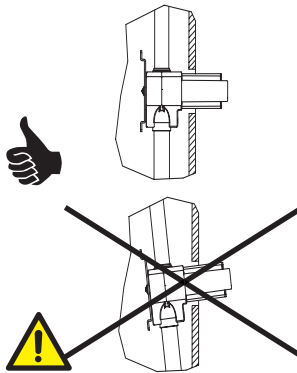


4B.

- Localizzazione dell'etichetta:
- Position of the label:
- Localisation de l'étiquette:
- Etikettenlokalisierung:
- Localización de la etiqueta:

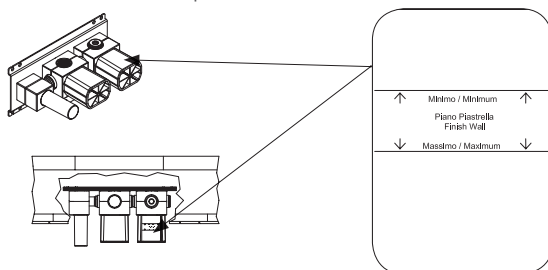


profondità minima / minimum depth /
profondeur minimale / minimale tiefe /
profundidad mínima

profondità massima / maximum depth /
profondeur maximale / maximale tiefe /
profundidad máxima

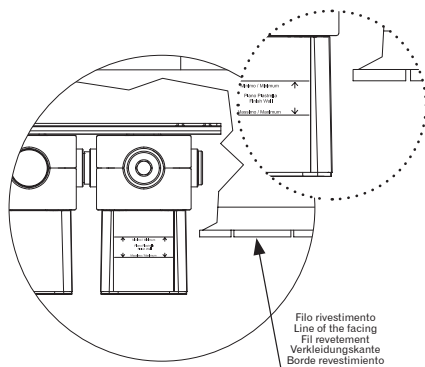


Filo rivestimento
Line of the facing
Fil revêtement
Verkleidungskante
Borde revestimiento

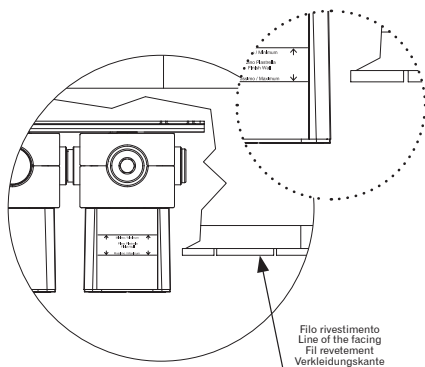


Filo rivestimento
Line of the facing
Fil revêtement
Verkleidungskante
Borde revestimiento



- Mettere in pressione l'impianto per verificarne la tenuta e la corretta installazione
- Put the system under pressure in order to verify the hold and correct installation
- L'installation sous pression pour en vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement
- Installation unter Druck stellen um das Fassungsvermögen und den korrekten Einbau zu überprüfen
- Presurizar la planta para comprobar su retención instalación correcta




5.




6.

- Rimuovere il tappo e mettere in pressione l'impianto per eliminare eventuali impurità
- Remove the plug and pressurize the system to remove any foreign matter
- Retirer fiche et mettre l'installation sous pression pour éliminer les éventuelles impuretés.
- Die Mutter entfernen und die Anlage zur Beseitigung möglicher Verunreinigungen unter Druck setzen
- Quitar la enchufe y someter a presión la instalación para eliminar eventuales impurezas




7.




8.

- Sostituire **SEMPRE** il tassello nero con quello di colore bianco come indicato in fig. 10
- **ALWAYS** replace the black block with that of white color as shown in fig. 10
- **TOUJOURS** remplacer le bloc noir avec celle de la couleur blanche comme le montre la fig. 10
- Wechseln Sie immer den schwarzen Block mit der weißen Farbe, wie in Abb. 10
- **SIEMPRE** sustituir el bloque negro con la de color blanco como se muestra en la fig. 10


- Verificare che i tre OR siano inseriti correttamente nella proprie sedi (fig. 9).
Inserire il tassello di colore BIANCO in dotazione come mostrato in figura 10 e la ghiera precedentemente tolta (fig. 11)
- Check that the three O rings are inserted correctly in the appropriate positions (Ill. 9).
Insert the WHITE plug provided as shown in Ill. 10 and the previously removed ring (Ill. 11)
- Vérifier que les trois bagues d'étanchéité sont insérées correctement dans leurs logements (fig. 9).
Insérer la cheville BLANCHE fournie de la façon indiquée sur la figure 10 et l'écrou retiré au préalable (fig. 11)
- Kontrollieren, ob die drei O-Ringe richtig in die passenden Positionen inseriert sind (Abb. 9).
Den mitgelieferten WEIßEN Dübel wie in Abb. 10 und den zuvor entfernten Ring inserieren (Abb. 11)
- Verifique que las tres anillos O están bien colocadas en las posiciones adecuadas (fig. 9).
Insertar el tapón blanco proporcionado como se muestra en fig.10 y el anillo previamente eliminado (fig. 11)




9.




10.



11.




12.

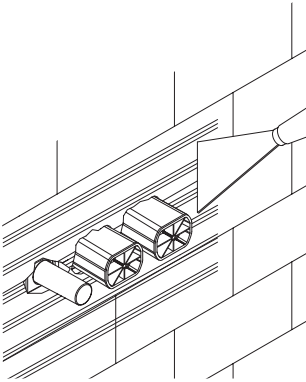


13.

- Applicare il collante sulla parete con l'utilizzo di una spatola
- Apply the adhesive to the wall with a spatula
- Appliquer le produit collant sur le mur avec une spatule
- Den Klebstoff mit einer Spachtel an die Wand auftragen
- Aplicar el adhesivo a la pared con una espátula




14.

- Inserire la guarnizione in dotazione facendola aderire perfettamente alla parete e premere uniformemente su tutta la superficie
- Insert the gasket provided so that it adheres perfectly to the wall and press its entire surface evenly
- Insérer le joint fourni en le faisant adhérer parfaitement au mur et appuyer uniformément sur toute la surface
- Die mitgelieferte Scheibe inserieren, so dass sie perfekt an die Wand heftet und ihre ganze Oberfläche einheitlich an die Wand drücken
- Inserte la junta prevista para que se adhiera perfectamente a la pared y pulsar toda su superficie de manera uniforme

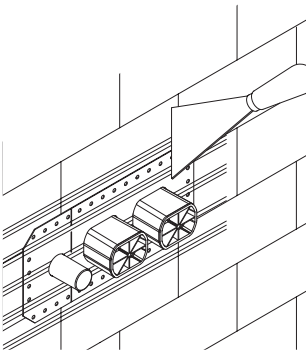


15.

- Applicare nuovamente il collante su tutta la guarnizione e nell'area adiacente
- Reapply the adhesive to all of the gasket and the surrounding area
- Applique de nouveau le produit collant sur tout le joint et autour
- Den Klebstoff auf die ganze Scheibe und den umgebenden Bereich wieder auftragen
- Volver a aplicar el adhesivo a toda la empaque y la zona circundante

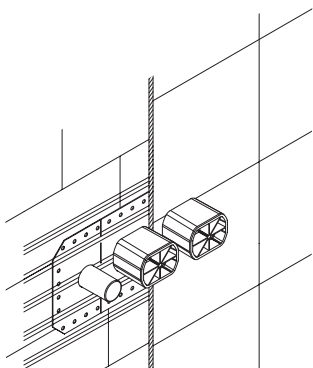


16.



- Utilizzando la dima applicata sulla protezione (A), rifilare TASSATIVAMENTE il rivestimento a filo della protezione stessa.
- Using the template applied on the cover (A), trim EXHAUSTIVELY the coating flush with the same protection.
- En utilisant le modèle appliqué sur le couvercle (A), couper le revêtement LIMITATIVEMENT au ras de la même protection.
- Verwenden Sie die Schablone auf den Deckel (A) angewendet, ABSCHLIESSEND trimmen die Beschichtung mit dem gleichen Schutz zu spülen.
- Uso de la plantilla aplicada sobre la tapa (A), recortar manera exhaustiva el revestimiento a ras de la misma protección.

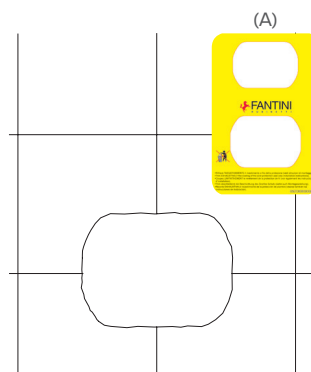

16.




17.

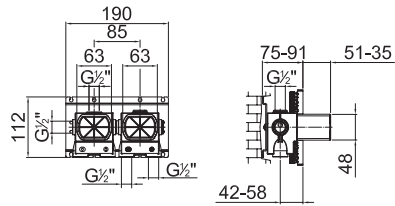


ART. D185A

Parte incasso / Built-in pieces / Partier à encastrer / Eingebaute Stüke /
Pedazos incorporados




1.


- Localizzazione entrata ed uscita acqua (utilizzare del teflon sui filetti delle tubazioni):
- Position input and water outlet (use Teflon on the pipe threads):
- Localisation de l'entrée et de la sortie de l'eau (utiliser du téflon sur les filets des tuyaux) :
- Lokalisierung des Wasserein- und austritts (hierzu Teflon auf den Rohrgewinden verwenden):
- Localización entrada y salida de agua (utilizar teflón en las roscas de las tuberías):




2.




- Con l'ausilio di una livella posizionare correttamente il corpo incasso sia in orizzontale che in verticale seguendo le specifiche delle figure seguenti prestando particolare attenzione alla profondità d'incasso minima e massima riportate sulle etichette poste sulla protezione.
- With the help of a level, correctly position the built-in body both horizontally and vertically according to the specifications of the following indications, paying particular attention to the minimum and maximum mounting depth information on labels on the protective covering.
- À l'aide d'un niveau, placer correctement le corps à encastrer aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale en suivant les caractéristiques des figures ci-dessous et en prêtant attention à la profondeur d'encastrement minimum et maximum indiquées sur les étiquettes placées sur la protection.
- Mithilfe einer Wasserwaage den Einbaukörper sowohl horizontal als auch vertikal korrekt positionieren und hierbei die nachfolgenden spezifischen Abbildungen befolgen. Unbedingt die auf den Etiketten der Schutzvorrichtungen ersichtliche minimale und maximale Einbautiefe einhalten.
- Con la ayuda de un nivel, posicionar correctamente el cuerpo a empotrar de manera horizontal y vertical siguiendo las indicaciones de las figuras a continuación prestando especial atención a la profundidad del empotrado mínimo y máximo indicada en las etiquetas ubicadas en la protección.

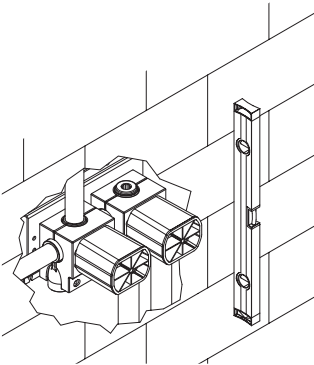

3.

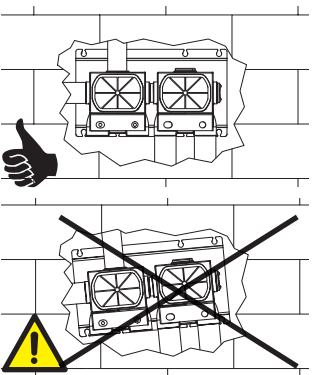


4A.

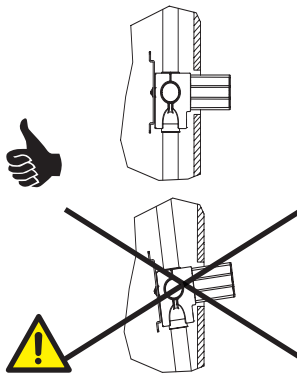



4B.

- Localizzazione dell'etichetta:
- Position of the label:
- Localisation de l'étiquette:
- Etikettenlokalisierung:
- Localización de la etiqueta:

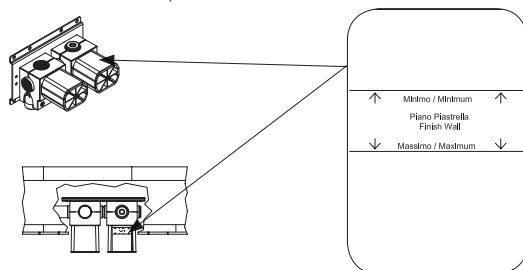


profondità minima / minimum depth /
profondeur minimale / minimale tiefe /
profundidad mínima


profondità massima / maximum depth /
profondeur maximale / maximale tiefe /
profundidad máxima

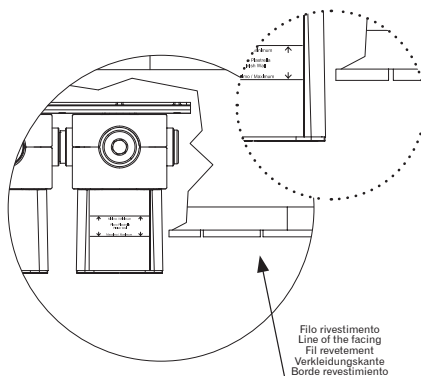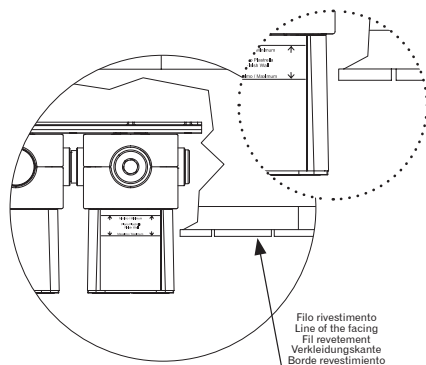

- Mettere in pressione l'impianto per verificarne la tenuta e la corretta installazione
- Put the system under pressure in order to verify the hold and correct installation
- L'installation sous pression pour en vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement
- Installation unter Druck stellen um das Fassungsvermögen und den korrekten Einbau zu überprüfen
- Presurizar la planta para comprobar su retención instalación correcta




5.




6.

- Rimuovere il tappo e mettere in pressione l'impianto per eliminare eventuali impurità
- Remove the plug and pressurize the system to remove any foreign matter
- Retirer fiche et mettre l'installation sous pression pour éliminer les éventuelles impuretés.
- Die Mutter entfernen und die Anlage zur Beseitigung möglicher Verunreinigungen unter Druck setzen
- Quitar la enchufe y someter a presión la instalación para eliminar eventuales impurezas




7.




8.

- Sostituire **SEMPRE** il tassello nero con quello di colore bianco come indicato in fig. 10
- **ALWAYS** replace the black block with that of white color as shown in fig. 10
- **TOUJOURS** remplacer le bloc noir avec celle de la couleur blanche comme le montre la fig. 10
- Wechseln Sie immer den schwarzen Block mit der weißen Farbe, wie in Abb. 10
- **SIEMPRE** sustituir el bloque negro con la de color blanco como se muestra en la fig. 10


- Verificare che i tre OR siano inseriti correttamente nella proprie sedi (fig. 9).
Inserire il tassello di colore BIANCO in dotazione come mostrato in figura 10 e la ghiera precedentemente tolta (fig. 11)
- Check that the three O rings are inserted correctly in the appropriate positions (Ill. 9).
Insert the WHITE plug provided as shown in Ill. 10 and the previously removed ring (Ill. 11)
- Vérifier que les trois bagues d'étanchéité sont insérées correctement dans leurs logements (fig. 9).
Insérer la cheville BLANCHE fournie de la façon indiquée sur la figure 10 et l'écrou retiré au préalable (fig. 11)
- Kontrollieren, ob die drei O-Ringe richtig in die passenden Positionen inseriert sind (Abb. 9).
Den mitgelieferten WEIßEN Dübel wie in Abb. 10 und den zuvor entfernten Ring inserieren (Abb. 11)
- Verifique que las tres anillos O están bien colocadas en las posiciones adecuadas (fig. 9).
Insertar el tapón blanco proporcionado como se muestra en fig. 10 y el anillo previamente eliminado (fig. 11)




9.




10.



11.




12.




13.

- Tagliare la parte in eccedenza della guarnizione seguendo il tratteggio
- Cut off the excess seal along the dotted line
- Coupez le joint en excès le long de la ligne pointillée
- Schneiden Sie das überschüssige Dichtung entlang der gepunkteten Linie
- Corte el exceso de sello a lo largo de la línea de puntos

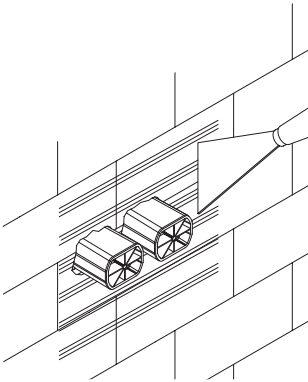


14.

- Applicare il collante sulla parete con l'utilizzo di una spatola
- Apply the adhesive to the wall with a spatula
- Appliquer le produit collant sur le mur avec une spatule
- Den Klebstoff mit einer Spachtel an die Wand auftragen
- Aplicar el adhesivo a la pared con una espátula

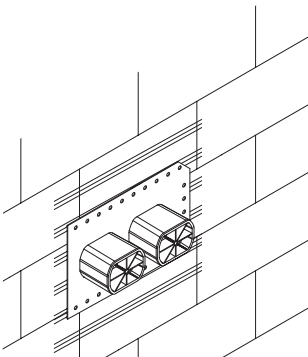


15.

- Inserire la guarnizione in dotazione facendola aderire perfettamente alla parete e premere uniformemente su tutta la superficie
- Insert the gasket provided so that it adheres perfectly to the wall and press its entire surface evenly
- Insérer le joint fourni en le faisant adhérer parfaitement au mur et appuyer uniformément sur toute la surface
- Die mitgelieferte Scheibe inserieren, so dass sie perfekt an die Wand heftet und ihre ganze Oberfläche einheitlich an die Wand drücken
- Inserte la junta prevista para que se adhiera perfectamente a la pared y pulsar toda su superficie de manera uniforme

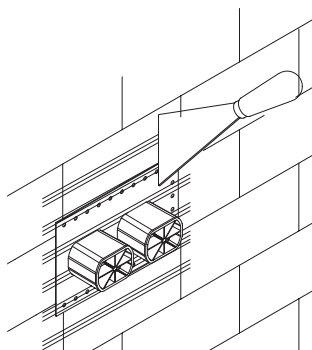


16.

- Applicare nuovamente il collante su tutta la guarnizione e nell'area adiacente
- Reapply the adhesive to all of the gasket and the surrounding area
- Applique de nouveau le produit collant sur tout le joint et autour
- Den Klebstoff auf die ganze Scheibe und den umgebenden Bereich wieder auftragen
- Volver a aplicar el adhesivo a toda la empaque y la zona circundante

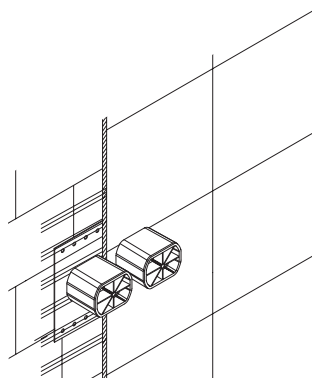


17.

- Utilizzando la dima applicata sulla protezione (A), rifilare TASSATIVAMENTE il rivestimento a filo della protezione stessa.
- Using the template applied on the cover (A), trim EXHAUSTIVELY the coating flush with the same protection.
- En utilisant le modèle appliqué sur le couvercle (A), couper le revêtement LIMITATIVEMENT au ras de la même protection.
- Verwenden Sie die Schablone auf den Deckel (A) angewendet, ABSCHLIESSEND trimmen die Beschichtung mit dem gleichen Schutz zu spülen.
- Uso de la plantilla aplicada sobre la tapa (A), recortar manera exhaustiva el revestimiento a ras de la misma protección.

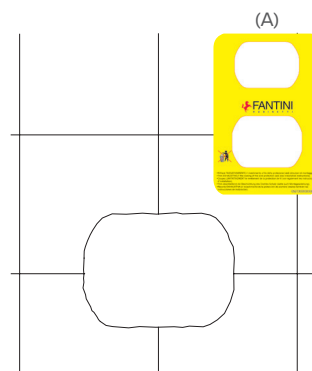

18.



19.

Dati tecnici

Pressione minima.....	1 BAR
Pressione massima.....	10 BAR
Pressione di esercizio consigliata.....	2-5 BAR
Temperatura massima.....	80°
Temperatura massima consigliata.....	65°
Differenza massima di pressione in arrivo (calda - fredda).....	1.5 BAR

Applicazioni

Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.

Avvertenze

Prima di installare é necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione.

Ricordarsi che l'acqua calda deve essere

SEMPRE collegata al tubetto o flessibile di

SINISTRA.

ITALY.**Technical data**

Minimum pressure.....	1 BAR
Maximum pressure.....	10 BAR
Recommended working pressure.....	2-5 BAR
Maximum water temperature.....	80°
Maximum water temperature recommended.....	65°
Maximum in-let pressure difference (hot - cold).....	1.5 BAR

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.

Remember that the hot water supply must **ALWAYS** be connected to the tube on the **LEFT**.

ENGLAND.**Caractéristiques techniques**

Pression minimum.....	1 BAR
Pression maximum.....	10 BAR
Pression optimale de service.....	2-5 BAR
Température maximum.....	80°
Température maximum optimale.....	65°
Différence maximum de Pression d'arrivée (chaud - froid).....	1.5 BAR

Mode d'emploi

Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

Note

Il est indispensable que les raccords d'alimentation soient purgés avant la mise en place de l'appareil.

Se rappeler que l'eau chaude doit être **TOUJOURS** liée au petit tuyau ou au flexible de **GAUCHE**.

FRANCE.**Technische Daten**

Minimum druck.....	1 BAR
Höchste druck.....	10 BAR
Empfehlener druck.....	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur.....	80°
Empfehlener höchste Wassertemperatur.....	65°
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt).....	1.5 BAR

Betriebsanweisungen

Diese Mischer sind sowie für Heisswasserspeicher als auch für Durchlaufhitzer geeignet.

Note

Die Verbindungsröhre vor der Montage sorgfältig putzen.

Das warme Wasser muss **IMMER** mit dem linken

RÖHRCHEN ODER Flexschlauch verbunden werden

GERMANY.**Datos Técnicos**

Pression mínima.....	1 BAR
Pression máxima.....	10 BAR
Pression de trabajo aconsejada.....	2-5 BAR
Temperatura máxima.....	80°
Temperatura máxima aconsejada.....	65°
Diferencial máxima de presiún de entrada (caliente - fria).....	1.5 BAR

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.

Recuerde que el agua caliente debe ser **SIEMPRE** conectada al tubo o flexo de la **IZQUIERDA**.

SPAIN.

Cura del prodotto

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua.

Non usare mai in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso il produttore non risponderà del danno.

L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti e accessori.

I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

ITALY.

Advice on product care

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Data, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

ENGLAND.

Conseils pour l'entretien du produit

La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau.

Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniacque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers.

ATTENTION! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

FRANCE.

Pflege hinweise unserer artikel

Zur Reinigung empfehlen wir Wasser und flüssige Seife.

Verwenden Sie bitte nie flüssige Reinigungsmittel, die Schmirgel, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton, Bleichlange, Desinfektionsmittel u.s.w. enthalten.

WARNUNG! Der Gebrauch solcher Mittel kann unsere Artikel beschädigen und in diesem Fall gewährt Hersteller keine Garantie.

Der Hersteller behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen an seinen Produkten und Zubehörteilen ohne Vorbescheid vorzunehmen. Katalogangaben sowie Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind unverbindlich.

GERMANY.

Consejos para el cuidado del producto

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón liquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrazivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danär irremediabilmente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.

SPAIN.

Note / Notes / Notes / Notizen / Notas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it



112200013000000 Rev. 0